
TPE EVO 500 / 600

DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES « POMPE À ENGRENAGES »



Portées (m)	TPE EVO 500	TPE EVO 600
A	4.85	5.96
B	3.28	4.36
C	1.38	1.42
D	3.34	4.07
E	5.08	6.18
F	1.14	1.14
G	1.88	2.16
H	4.44	5.54

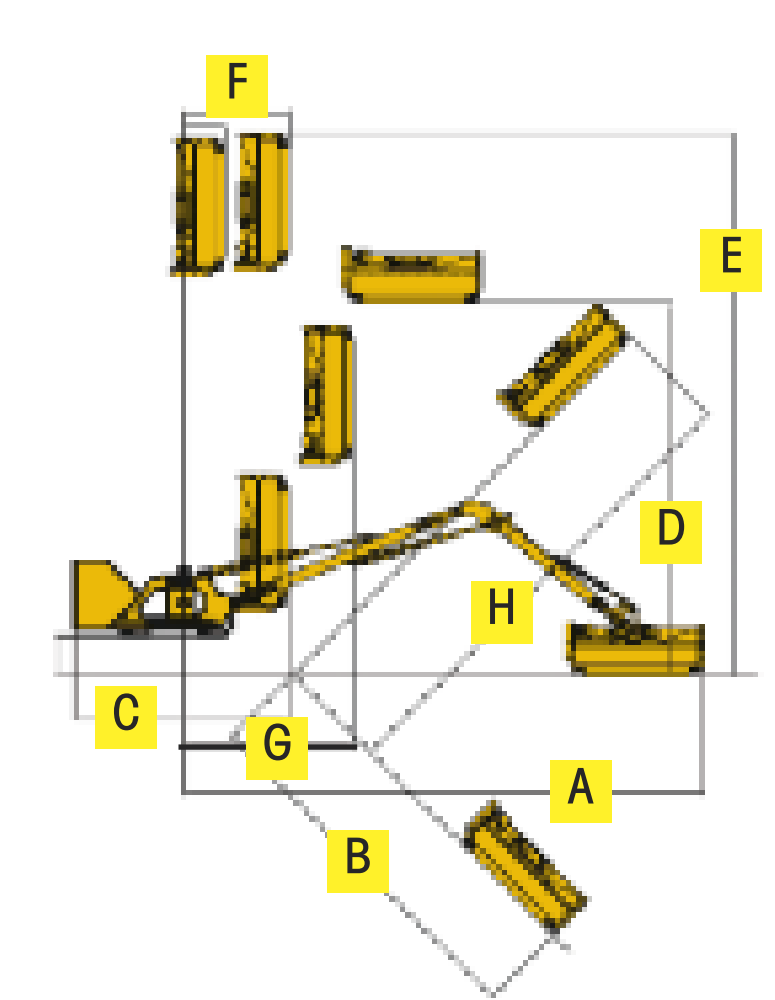

Tracteurs

Puissance CV	60	70	80	90	Poids mini (Kg)	Largeur mini (m)
TPE EVO 500					3.000	2.00
TPE EVO 600					3.200	2.20

les +



Balayage 115°.



Articulations des bras estampés.



Le pivot FERRI est conçu de telle façon, à offrir une bonne stabilité au tracteur (voir documentation).

Rotor équipé de flasques latérales (protection des paliers), patins d'usure interchangeables sur les flancs du groupe de broyage, rouleau palpeur réglable 3 positions.



Axes traités montés sur bagues bi-métal épaulées avec graisseurs.

PORT 350 €

Caractéristiques Techniques

Modèles	Portée maxi latérale * (m)	Poids ** (kg)	Huile hydraulique (L)	Attelage (Cat.)	Vitesse de rotation (T/mn)	Prise de force (Max T/mn)	Moteur hydraulique (CV)	Angle de rotation du groupe
TPE EVO 500	4.85	1.020	137	II	3.100	540	50 Acier	235°
TPE EVO 600	5.96	1.050	137	II	3.100	540	50 Acier	235°

(*) Du centre du tracteur à l'extremité du groupe
(**) Poids avec refroidisseur

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Téléflexibles
- Refroidisseur en aluminium avec thermostat
- Groupe de broyage TJ 125 / 1,25 m
- Transmission moteur en bout du rotor
- Rotor polyvalent
- Pompe et moteur acier Gr III
- Alimentation rotor par tuyauteries rigides protégées sur les bras
- Réservoir 137 l
- Pivot 115° avec sécurité d'effacement hydraulique sur le vérin
- Système anti-basculement à commande mécanique (SAB)
- Tête flottante
- Suspension oléopneumatique du bras
- Rouleau palpeur Ø 133 réglable en hauteur
- Rotor équipé de flasques d'équilibrage avec anti-enroulement
- Casquette de protection avant
- Patins d'usure interchangeables au groupe de broyage
- Béquilles de dépose
- Haubans de fixation au tracteur (voir page 21)
- Plein d'huile et cardan
- Machine testée et pré-rodée avant livraison



TARIFS MACHINES H.T.

Modèle	Prix
TPE EVO 500	17.675 €
TPE EVO 600	18.722 €

Options avec supplément de prix	TARIFS HT
Monolevier Basse Pression avec démarrage électrique du rotor	2.999 €
Transmission rotor avec 2 courroies crantées	857 €
Système anti-basculement à commande électrique * (SAB)	472 €
Parechoc avec feux intégrés	579 €
Attelage DELTA avec 3ème point (voir page 21)	499 €
Suspension à commande électrique	230 €

* avec option monolevier proportionnelle basse pression



EQUIPEMENTS DES ROTORS

TJ 125
Poids : 240 kg

Type	Réf.	Nbr	Montage / Supplément
Couteaux «Y» polyvalents herbe, buissons, canaux Ø max 3 cm	Réf. 0901146	Nbr 52	montage de série
Couteaux «Y» à manilles herbe, buissons, canaux Ø max 2 cm	Réf. 0901049	Nbr 60	montage sur demande
Marteaux pour bois Ø max 4 cm	Réf. 0901147	Nbr 26	Supl. € 420.00

Consignes : Il est conseillable que la liaison tracteur-machine et sa mise en route soient faites par le Concessionnaire, selon les indications et les instructions donnés par notre manuel d'utilisation. Pour toute information supplémentaire nous vous prions de contacter notre service après-vente.





TPE EVO 520 VISION

DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES « POMPE À ENGRENAGES »



Portées (m)	TPE EVO 520 VISION
A	5.23
B	3.70
C	1.04
D	3.75
E	5.46
F	1.05
G	1.70
H	4.81
I	0.40
J	1.38

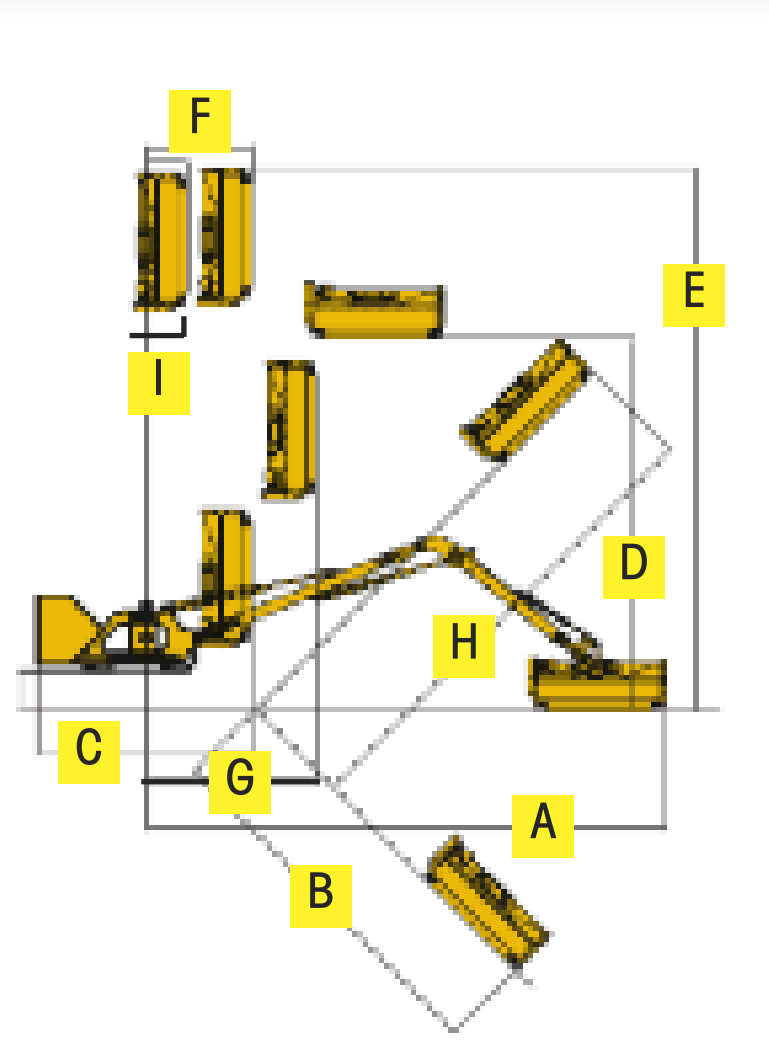



Tracteurs						
Puissance CV	60	70	80	90	Poids mini (Kg)	Largeur mini (m)
TPE EVO 520 VISION					3.000	2.10

les +



Balayage 115°.



Articulations des bras estampés.



Le pivot FERRI est conçu de telle façon, à offrir une bonne stabilité au tracteur (voir documentation).



Rotor équipé de flasques latérales (protection des paliers), patins d'usure interchangeables sur les flancs du groupe de broyage, rouleau palpeur réglable 3 positions.

Axes traités montés sur bagues bi-métal épaulées avec graisseurs.

PORT 350 €

Caractéristiques Techniques

Modèles	Portée maxi latérale * (m)	Poids ** (kg)	Huile hydraulique (L)	Attelage (Cat.)	Vitesse de rotation (T/mn)	Prise de force (Max T/mn)	Moteur hydraulique (CV)	Angle de rotation du groupe
TPE EVO 520 VISION	4.85	1.090	137	II	3.100	540	50	235°

(*) Du centre du tracteur à l'extremité du groupe
(**) Poids avec refroidisseur

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Commande monolevier électrique proportionnelle Advance tronic avec compteur d'heures
- Arrêt rotor électrique «commande coup de poing»
- Refroidisseur en aluminium avec thermostat
- Groupe de broyage TJC 125 / 1,25 m
- Transmission rotor 2 courroies crantées
- Rotor manilles 60 couteaux
- Pompe et moteur en acier à engrenages
- Alimentation rotor par tuyauteries rigides protégées sur les bras
- Réservoir 137 l
- Pivot 115° avec sécurité d'effacement hydraulique sur le vérin
- Tête flottante
- Suspension oléopneumatique du bras
- Rouleau palpeur Ø 133 réglable en hauteur
- Rotor équipé de flasques d'équilibrage avec anti-enroulement
- Casquette de protection avant
- Patins d'usure interchangeables au groupe de broyage
- Béquilles de dépose
- Haubans de fixation au tracteur (voir page 21)
- Plein d'huile et cardan
- Machine testée et pré-rodée avant livraison

TARIFS MACHINES H.T.

TPE EVO 520 VISION

22.957 € — **NOUVEAU**

Monolevier électrique proportionnel



Options avec supplément de prix	TARIFS HT
Suspension oléopneumatique à commande électrique	230 €
Système anti-basculement à commande électrique * (SAB)	472 €
Attelage DELTA avec 3ème point (voir page 21)	499 €
Parechoc avec feux intégrés	579 €

EQUIPEMENTS DES ROTORS



TJC 125
Poids : 262 kg

Couteaux «Y» à manilles herbe, buissons, canaux Ø max 2 cm	Couteaux «Y» polyvalents herbe, buissons, canaux Ø max 3 cm	Marteaux pour bois Ø max 4 cm
		
Réf. 0901049 · Nbr 60 · montage de série	Réf. 0901146 · Nbr 52 · montage sur demande	Réf. 0901147 · Nbr 26 · Supl. € 420.00

Consignes : Il est conseillable que la liaison tracteur-machine et sa mise en route soient faites par le Concessionnaire, selon les indications et les instructions donnés par notre manuel d'utilisation. Pour toute information supplémentaire nous vous prions de contacter notre service après-vente.